

# FIBRANprofiles

## Guida 2830, Guida 4915 e Omega 20

### Descrizione prodotto:

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a 300N/mm<sup>2</sup> e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

Le Guide FIBRANprofiles con sezione ad U sono laminate a freddo e preforate per il fissaggio a parete.

Marcate CE secondo la norma UNI EN14195.

Spessore nominale 6/10 mm.


Reazione al fuoco classe A1.

### Campo di impiego:

Per la realizzazione di controsoffittature interne

Caratteristiche dei profili

	Area sezione (mm <sup>2</sup> )	Inerzia maggiore (mm <sup>4</sup> )
Guida 2830	52	8024
Guida 4915	44,9	4239
Guida Omega 20	35	2591

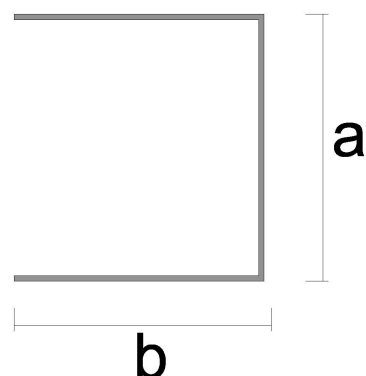

### PROFILI

### PALLET

nome	PROFILI		lunghezza (mm)	codice	rif. CE	PALLET		
	a (mm)	b (mm)				profili n	metri plt	Peso (kg)
Guida 2830	28	30	3000	PSPCOGU2830GS30006	U 28/30/28	180	540	224
	28	30	4000	PSPCOGU2830GS40006			720	298
Guida 4915	16	30	3000	PSPCOGU1530GS30006	U 30/16/30	200	600	235
Guida Omega 20	20	20	3000	PSPCOGU2020GS30006	U 20/20/20	200	600	190