



SCHEMA TECNICA

Megastable

Pavimentazioni per animali

Descrizione di capitolato

Mattonelle con fondo sagomato per pavimentazioni per animali realizzate in granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) assemblati a freddo con resine poliuretatiche colorate, di superficie liscia; lunghezza mm, larghezza mm e spessore mm.

Il pannello di spessore 16 mm è impermeabile e senza fondo sagomato.



- Elevata resistenza all'abrasione
- Atossico, drenante e elevata durabilità
- Facile da pulire e bassa manutenzione

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE	Norma	Unità	16	40	55	Tolleranza
Spessore		mm	16	40	55	± 1,5%
Lunghezza		mm	1960	1000	1000	± 1,5%
Larghezza		mm	970	1000	500	± 1,5%
Peso per mattonella		kg	33.74	31.6	18.5	± 5%
Colorazione <i>(tra diverse mattonelle possono esserci delle variazioni di tonalità)</i>			nero	rosso-verde-grigio		

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE	Norma	Unità	16	40	55	
Reazione al fuoco	EN 13501-1		Efl, E			
Resistenza alle temperature			- 40° C ; + 80° C			

IMBALLO E STOCCAGGIO

L'imballaggio delle palette è realizzato con l'avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, protetto dalle precipitazioni.

AVVERTENZE

Essere certi che tutte le lastre abbiano la stessa temperatura per l'intero periodo di installazione. Stendere le lastre a terra 24 ore prima dell'installazione per consentire loro di recuperare le dimensioni originali. Installare tutte le lastre in un'unica sessione al fine di garantire l'installazione in condizioni simili. Eventuali pose successive possono comportare variazioni di tonalità del colore.

INFLUENZA DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Affinché le condizioni per l'installazione delle lastre siano ideali, la temperatura ambiente presso il sito dovrebbe essere superiore a 4 °C per almeno 24 ore prima dell'installazione. Se la temperatura ambiente del sito, è al di sotto dei 4 °C, conservare le lastre in una zona asciutta con una temperatura di almeno 10 °C, per almeno 72 prima dell'installazione. Non installare le lastre se sono previste temperature al di sotto dei 4 °C, per lunghi periodi di tempo. I prodotti devono essere installati e stoccati in zona d'ombra, se possibile, per evitare il surriscaldamento.

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. I dati esposti sono valori medi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati da ISOLGOMMA in qualsiasi momento senza alcun preavviso e secondo la propria discrezionalità. Il documento è di proprietà di ISOLGOMMA. I diritti sono riservati.



SCHEMA TECNICA

Megastable

Pavimentazioni per animali

MODALITA' D'USO

La superficie di posa deve essere piana, stabile e protetta dal gelo. I migliori sottofondi sono letti di pietrisco livellato (granulometria: 0-7 mm, permeabile all'acqua) o calcestruzzo. La posa su letto di pietrisco è solo a secco; su fondo rigido (asfalto, calcestruzzo...) si può posare a secco o mediante l'uso di colla.


Le piastre si possono tagliare utilizzando un seghetto alternativo a bassa velocità (lama per legno / denti di medie dimensioni).

POSA A SECCO


Avviare l'installazione da un angolo della superficie da ricoprire



Installare la prima fila di piastre fino al bordo dall'altro lato controllando il corretto allineamento e la perpendicolarità

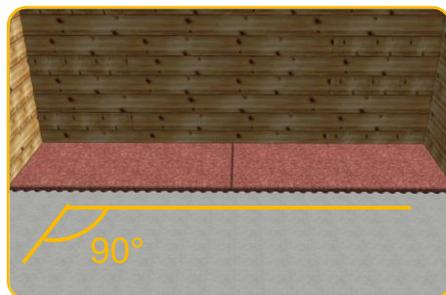

Installare la seconda fila sfalsata rispetto alla prima di mezza piastra. Proseguire sfalsando le altre file a completamento della superficie

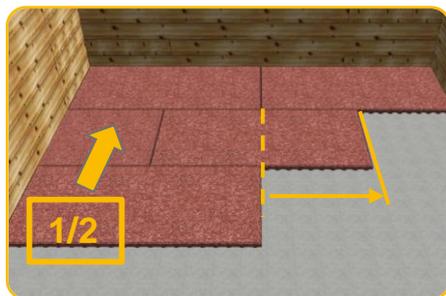


POSA A COLLA


Applicare l'apposito collante sulla superficie in cemento, con spatola dentata da 3 mm



Installare la prima fila di piastre fino al bordo dall'altro lato controllando il corretto allineamento e la perpendicolarità

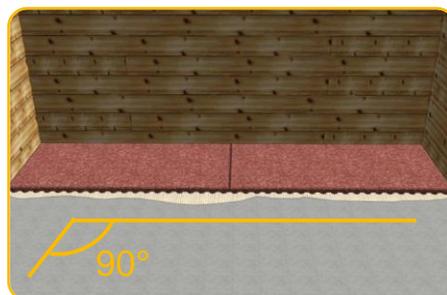

Proseguire la posa delle altre file di piastre a completamento della superficie

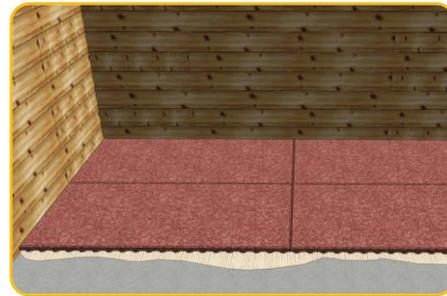

Per maggiori informazioni consultare il manuale di posa scaricabile dal sito www.isolgomma.com