

PARETI ESTERNE

SCHEDA
PEE02

ETICS EDILCOMPANY XPS

È un sistema isolante a cappotto (denominato a livello internazionale ETICS External Thermal Insulation Composite System) realizzato con prodotti a marcatura CE con isolante in polistirene espanso estruso xps. È un sistema ETICS che rispetto agli altri sistemi viene usato quando è richiesta una buona resistenza meccanica e un alto grado di protezione all'acqua. Il pannello utilizzato ha una superficie waferata che consente un miglior aggrappo dello strato di finitura.

Caratteristiche principali:

- ottima resistenza meccanica
- ottima idrorepellenza
- isolamento termico invernale
- elevata facilità di posa
- economicità
- durabilità delle prestazioni



CARATTERISTICHE PANNELLO XPS
dimensioni 125 x 60 cm
densità 35 kg/mc
conducibilità termica $\lambda=0,035$ W/mk
calore specifico 1000 J/kgK

Trasmittanza U=0,247 (W/m²K)

Trasmittanza periodica Yie=0,06 (W/m²K)

Sfasamento φ=10h43'

Valori calcolati su una muratura a cassetta composta da forati 8+12cm e intercapedine d'aria di 4cm.

Soddisfa i valori limite previsti dal DM 26/6/15 per nuove costruzioni e riqualificazioni di edifici in zone climatiche ABCDEF

Può accedere alla detrazione fiscale di riqualificazione energetica di facciate in zone climatiche ABCDEF come indicato nel DM 26/01/10.


isolamento termico a cappotto

COMPONENTI

- 1. 5. adesivo/rasante per sistemi a cappotto (tipo THERM.AT di Attiva Boero o AP60 di Weber);
- 2. pannelli in xps 125x60 cm (tipo XPS PLUS di Ursu);
- 3. tasselli con lunghezza variabile per muratura;
- 4. rete per armatura intonaco gr.160 (tipo BIEMME EDILCOMPANY);
- 6. primer acrilico (tipo RA13 di Weber);
- 7. intonachino acrilico (tipo ACRYLCOVER R-M di Weber).

Tutti i prodotti forniti hanno l'obbligo di marcatura CE.

Le murature possono essere realizzate utilizzando laterizi di Fornaci Calandra e malta M5 di Weber o Leca e intonacate con intonaci a base calce o cemento di Weber.

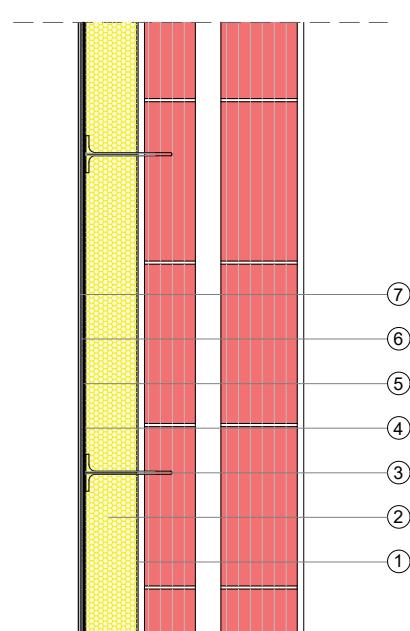

PRESTAZIONI TERMO-IGROMETRICHE

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)	s [mm]	lambda [W/mK]	C [W/m ² K]	M.S. [kg/m ²]	P<50*10 ¹² [kg/msPa]	C.S. [J/kgK]	R [m ² K/W]
1	Adduttanza Interna	0		7.700			0	0.130
2	Intonaco cementizio	20	0.470	23.500	30.00	5.677	1000	0.043
3	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5% - mv.600.	80	0.247	3.088	48.00	36.000	840	0.324
4	Intercapdine d'aria - 4 cm	40	0.290	7.250	2.00	193.000	1000	0.138
5	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5% - mv.600.	120	0.247	2.058	72.00	36.000	840	0.486
6	adesivo/rasante cappotto	5	0.760	152.000	8.00	7.720	1000	0.007
7	xps plus	100	0.035	0.350	4.00	3.860	1450	2.857
8	adesivo/rasante cappotto	10	0.760	76.000	16.00	7.720	1000	0.013
9	intonachino acrylcover rm	5	1.313	262.600	9.00	1.608	1000	0.004
10	Adduttanza Esterna	0		25.000			0	0.040

RESISTENZA = 4.041 m²K/W

SPESSEZZO = 380 mm

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.05 W/m²K

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8871

TRASMITTANZA = 0.247 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE = 150 kg/m²

SFASAMENTO = 10.43 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

	Ti [°C]	Psi [Pa]	Pri [Pa]	URI [%]	Te [°C]	Pse [Pa]	Pre [Pa]	URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI	20.0	2 337	1 168	50.0	0.0	611	488	80.0


Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URI = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

VERIFICA IGROMETRICA												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
URcf1	70.10	69.30	68.30	77.70	76.70	60.50	61.70	63.60	77.70	83.90	67.10	73.60
Tcf1	20.00	20.00	20.00	18.00	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	18.00	20.00	20.00
URcf2	86.90	84.80	79.50	76.00	70.20	56.90	58.50	60.40	73.60	74.50	74.90	90.10
Tcf2	9.10	9.40	11.60	13.80	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	17.90	13.20	10.90

La verifica igrometrica è stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

cf1 = zona riscaldata

cf2 = Esterno



VOCE DI CAPITOLATO

Sistema d'isolamento termico a cappotto ETICS EDILCOMPANY XPS PEE02 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene estruso xps con superfici waferate dimensioni 125x60 cm tipo URSA XPS PLUS, conducibilità termica $\lambda=0,035$ W/mK, resistenza a compressione >300kpa, incollati al sottofondo opportunamente preparato seguendo le indicazioni riportate al p.to 7.6 del manuale Cortexa e la lista di controllo riportata al p.to 8.2: rimozione sporco, alghe, muschi, residui oleosi, pellicole sintetiche, residui di malte, chiusura fughe aperte, realizzazione superfici planari e a piombo, rimozione intonaco e/o pittura distaccati ed eventualmente ripristinare, riempimento buchi. Incollaggio dei pannelli per cordoli e punti o il metodo a tutta superficie utilizzando adesivo-rasante in polvere tipo webertherm AP60 di Weber o THERM.AT di Attiva Boero. Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l'alto sfalsate una sull'altra e completamente accostate. Le eventuali irregolarità presenti nei pannelli devono essere eliminate mediante leggera abrasione e gli stessi devono essere accuratamente battuti. Il consumo del collante è di circa 3,5kg/mq. Per spessori dei pannelli superiori ai 10cm è sempre consigliata la tassellatura, così come per sistemi etics aventi Ms>30kg/mq e per edifici con altezza >22m. La quantità dei tasselli dipende dall'incidenza ventosa della zona (così come definito dalle NTC) e dall'altezza dell'edificio. Mediamente per edifici fino ai 22m in Sardegna si usano tasselli aventi carico di rottura di circa 20kg con incidenza di circa 6/8tasselli/mq. Lo schema di tassellatura utilizzato per pannelli in eps è quello a T. I tasselli sono tipo webertherm TA6-7-8-START-START VITE di Weber devono essere posizionati con la testa a filo con la faccia del pannello e ricoperti accuratamente da adesivo-rasante tipo webertherm AP60 di Weber o THERM.AT di Attiva Boero, applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente BIEMME EDILCOMPANY 160. Dopo che la rasatura si è asciugata e indurita per almeno 7gg si procede con l'applicazione della finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote acrylicover R-M / webercote siloxcover F-R-M di Weber da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer (tipo weberprim RA13 / weberprim RC14 di Weber. Si consiglia una lavorazione fresco su fresco per evitare variazioni cromatiche e strutturali della superficie e la posa dall'alto verso il basso.

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

