


# THERMATEx® Feinstratos



■ THERMATEx® Feinstratos dona armonia e sobrietà al controsoffitto grazie ad una superficie finemente sabbata. La versione forata permette di ottenere ottimi valori di assorbimento acustico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe del materiale	■ A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Classe di resistenza al fuoco	■ REI120 secondo EN 13501 parte 2 (Consultare sito Knauf.it)
Assortimento acustico	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,20$ secondo EN ISO 11654 NRC = 0,15 secondo ASTM C 423
Isolamento acustico longitudinale	■ $D_{n,f,w} = 34$ dB secondo EN ISO 10848 (15 mm di spessore, secondo certificato di prova)
Riflessione luminosa	■ Con bianco simile RAL 9010 anabagliante ca. 88%
Conduktività termica	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK secondo DIN 52612
Resistenza all'umidità	■ Fino al 95% dell'umidità relativa dell'aria: RH 95%
Sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> Sistema nascosto, pannelli smontabili /non smontabili</li> <li><b>C</b> Sistema a vista, pannelli smontabili</li> <li><b>F</b> Sistema autoportante, profili principali a vista o nascosti</li> <li><b>I</b> Sistema parallelo con bandrafter, profili trasversali a vista o nascosti</li> </ul>

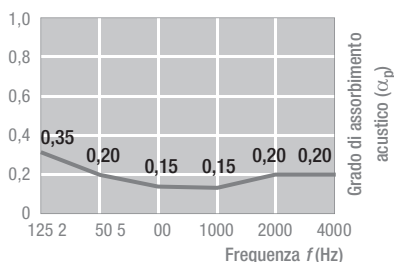

Formati e bordi disponibili	Spessore/peso 15 mm (ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> ), 19 mm (ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup> )												
	Sistema C				Sistema A			Sistema F - I					
	SK	VT 15/24	VT-S 15/24	VT-S 15F	AW/GN	GN/GN	SK/SK	VT/SK (15 mm)	AW/SK	GN/SK			
Si prega di verificare quantità minime ordinabili e tempi di consegna													
600 x 600 mm	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
600 x 1200 mm	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 x 1200 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
300 x 1500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
300 x 1800 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
300 x 2000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
300 x 2500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-

(●) prodotto disponibile (-) prodotto non disponibile

NOTA: per dimensioni/bordi fuori standard si prega di fare richiesta al funzionario commerciale o all'ufficio tecnico Knauf (tecnico@knauf.it)



Knauf AMF Italia Controsoffitti S.r.l.

Via Morimondo, 26

20143 Milano

Tel.: +39 (0) 2 / 870 334 30 - Fax: +39 (0) 2 / 870 334 31

amfitalia@knaufamf.it - www.knaufamf.it

A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l'utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati insieme. Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari. Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa!