

STAR TONE SANDED 1200

Star Tone è una linea di pannelli modulari in fibra minerale studiati per offrire controsoffitti acustici con alti contenuti tecnici (assorbimento ed isolamento acustico, comportamento al fuoco, isolamento termico ecc.).

La gamma di pannelli Sanded 1.200 presenta una superficie leggermente granulata che dona al controsoffitto un'aspetto gradevole e raffinato, la particolare verniciatura conferisce ai pannelli una maggiore resistenza all'abrasione ed una maggiore durata nel tempo.

La composizione del prodotto garantisce la massima resistenza all'umidità e notevole stabilità dimensionale.

// Star Tone is a line modular, mineral fiber ceiling panels design for high performing acoustic ceiling system (sound absorption and insulation, fire resistance, thermal insulation, etc.). The panels in the Sanded 1.200 range feature a slightly textured surface which make the false ceiling truly elegant; the special paint finish ensures major resistance to abrasion and durability. The composition make the product highly resistant to humidity and ensure great dimensional stability.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO // PRODUCT'S CHARACTERISTICS

CODICE // Code	DIMENSIONI //Dimensions [mm]	SPESSORE // Thickness [mm]	PESO SPECIFICO //Specific Weight [kg/m²]	ORDITURA DI SOSTEGNO //Suspension System	CONFEZIONI //Packing	QUANTITÀ PER PALLET // Quantity / PLT
-------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---	-------------------------	---

ST13002.120

600 x 1200

15

3,00

Starline 24

10 pezzi //pcs
7,20 mq

28 Conf.
201,60 mq



FINITURE

//FINISH



TIPOLOGIA BORDO

// TYPE OF EDGE



ST13002.120

SCHEMA DI MONTAGGIO // PRODUCT'S CHARACTERISTICS

1. Pannello Star Tone Sanded 1200


// Lightened gypsum panel

2. Orditura di sostegno Starline 24


// Suspension system Starline 24

3. Sospensione

// Hanger Wire

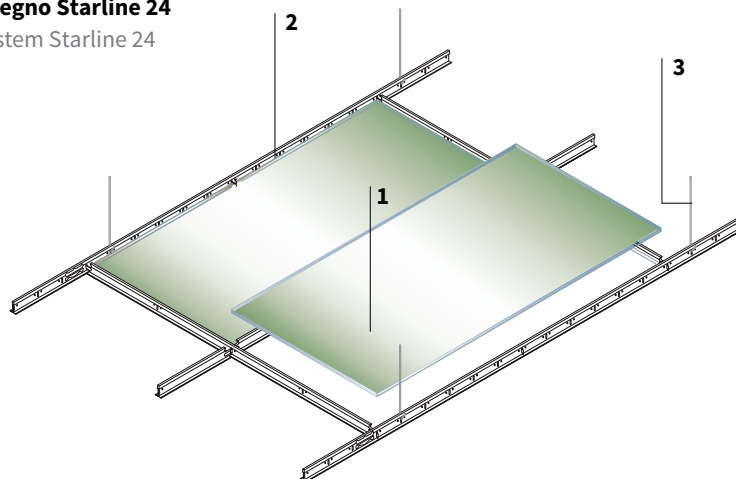

LAY-ON
ST13002.120

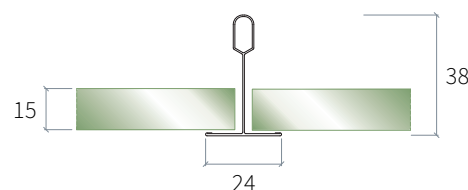

DATI TECNICI // TECHNICAL DATA

REQUISITI GENERALI // General requirements	UNITA' // Units	VALORE // Value
RIFLESSIONE DELLA LUCE - Light reflection	[%]	83
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ - Humidity resistance	[% UHR]	90
ISOLAMENTO TERMICO - Thermal insulation	[W / m°K]	$\lambda = 0,052 - 0,057$
ASSORBIMENTO ACUSTICO - Sound absorption	—	$a_w 0,15$
ISOLAMENTO ACUSTICO - Sound insulation	[dB]	DNCW 32 dB

RIFERIMENTI NORMATIVI // Normative requirements	NORMATIVA DI RIFERIMENTO // Test method
REAZIONE AL FUOCO - Reaction to fire	Euroclass A2-s1,d0
MARCHIO CE - CE mark	

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION

