

# FIBRANprofiles

## Paraspigolo Forato

### Descrizione prodotto:

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a  $300\text{N/mm}^2$  e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

Il paraspigolo metallico FIBRANprofiles con sezione a L e angolo a  $90^\circ$  e dimensioni  $30 \times 30$ .


Marcati CE secondo la norma UNI EN14353.

Spessore nominale  $5/10$  mm.

Reazione al fuoco classe A1.

### Campo di impiego:

Per la protezione degli spigoli di contropareti e pareti interne

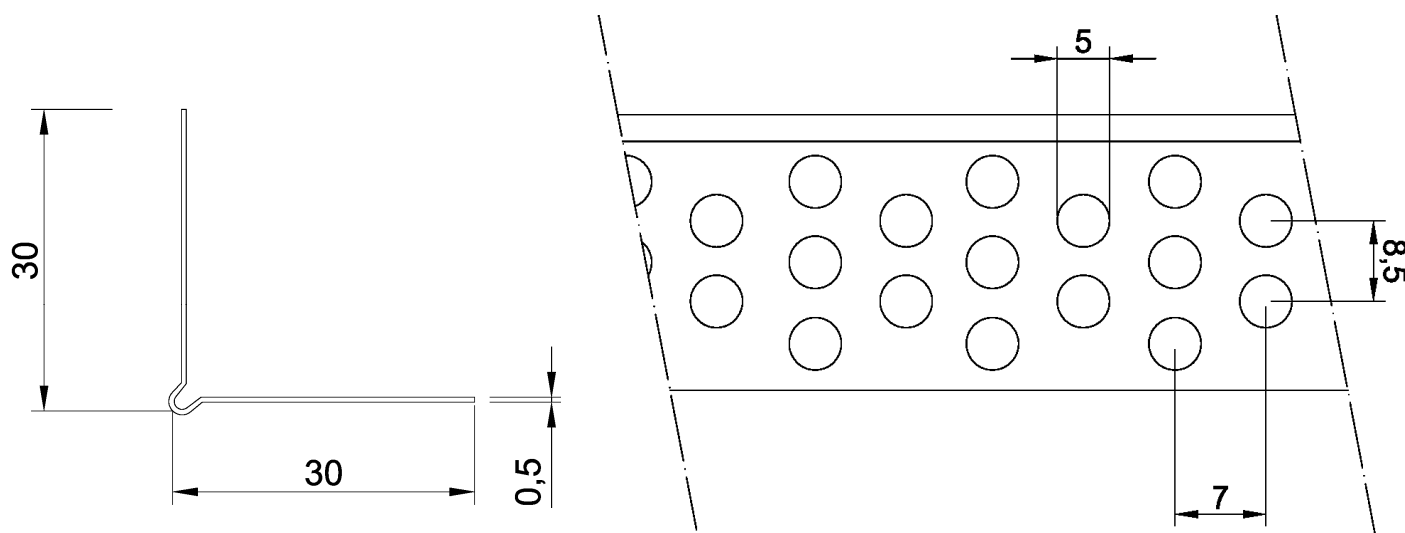

### PROFILO

### PALLET

nome	a	b	lunghezza	codice	profili	metri	Peso
	(mm)	(mm)	(mm)		n	plt	(kg)
Paraspigolo Metallico	30	30	3000	PSFDSI30301800305	1000	3000	480